



150 Years  
Science For A Better Life

150 Years  
Science For A Better Life



## Сольфак М.Э. 5% фасовка 5 и 1 л

**Концентрат микроэмульсии для эффективного и легкого контроля широкого спектра членистоногих на сельскохозяйственных объектах**

**Сольфак М.Э. 5 %** - препарат пролонгированного действия для обработки всех видов поверхностей

<u>Цифлутрин:</u>	синтетический пиретроид последнего поколения
<u>Способ действия:</u>	контактный инсектоакарицид, действует на центральную и периферическую нервную систему насекомых
<u>Формуляция:</u>	концентрат эмульсии на масляно-водной основе



### **Преимущества Сольфак М.Э. 5%**

- ✓ Европейское качество, проверенное временем
- ✓ Эффективен против широкого спектра членистоногих (летающих, ползающих и др.)
- ✓ Быстрый полдаун эффект и полная гибель
- ✓ Нанесенная на поверхность эмульсия формирует невидимую инсектицидную пленку
- ✓ Длительное действие после применения (до 2,5 месяцев)
- ✓ Быстрорастворим (приготовление раствора занимает 3-5 мин)
- ✓ Практически без запаха, не окрашивает, не вызывает коррозию
- ✓ Низкая токсичность для теплокровных
- ✓ Кроме закрытых помещений, может применяться на открытых животноводческих площадках (в местах защищенных от осадков)
- ✓ Устойчив у УФ-лучам
- ✓ Биоразлагаем в окружающей среде в короткие сроки

**Входит в программу общей биобезопасности Bayer**  
**Идеально дополняется ларвицидом Байцидал ВП 25%**  
**Смотрите техническую информацию на обратной стороне**

За технической консультацией обращаться в ЗАО «Байер» г. Москва  
тел. +7(495) 234-20-00 (доб. 3181); e-mail: [olga.saveleva@bayer.com](mailto:olga.saveleva@bayer.com)

По вопросам приобретения продукта **Сольфак М.Э. 5 %** обращаться в ЗАО «Байер» г. Москва  
тел. +7 (495) 234-20-55; 234-20-65; e-mail: [ru-animal-health@bayer.com](mailto:ru-animal-health@bayer.com)

## Приготовление рабочего раствора и применение

Продукт применяется для обработки всех видов поверхностей.


Смешать 80 мл эмульсии Сольфак М.Э. 5% и 10л чистой воды комнатной  $t^{\circ}$ , диапазон расхода рабочего раствора 20-50 мл/м<sup>2</sup> - в зависимости от заселенности и типа обрабатываемой поверхности. Данного рабочего раствора хватит на 200-500 м<sup>2</sup> поверхности стен или потолка (в зависимости от заселенности и типа обрабатываемой поверхности).

**Внимание: Не допускать стекания рабочего раствора с поверхности!**

Обработке подлежат места скопления насекомых на потолках, стенах и вертикальных поверхностях оборудования, находящихся вне доступа животных, на которых остаются остатки пищи, брызги, слюна животных.

Обрабатывайте поверхности стен вертикальным зигзагом на высоту до 2,5 м.

Схема нанесения рабочего раствора Сольфак М.Э. 5% на поверхность стен вертикальным зигзагом

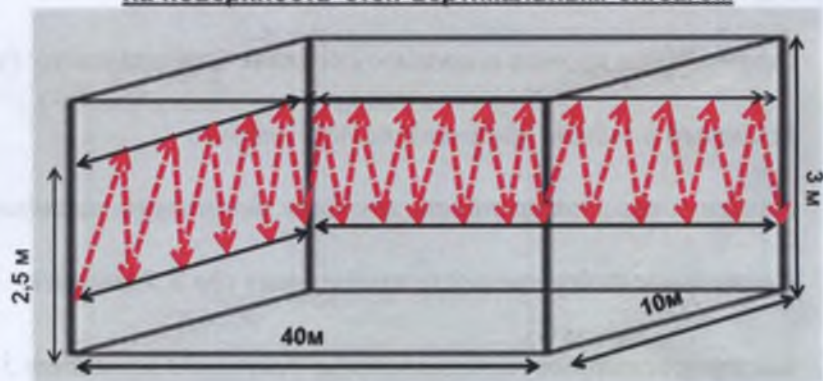

Избегайте обработки поверхностей, с которыми могут контактировать животные, а также где находится корм животных и поилки с водой.

Тщательно перемешивайте рабочий раствор перед началом и после перерыва в обработке.

При обработке ранцевым опрыскивателем используйте распылительные форсунки с факелом распыла «полюй конус» или плоско струйные с расходом от 0.8 до 1 л/мин.

Рабочее давление поддерживайте в диапазоне 2-3 bar.

Расход рабочего раствора в зависимости от обрабатываемой поверхности

20 мл/м <sup>2</sup> (гладких поверхностей)
50 мл/м <sup>2</sup> (шероховатых поверхностей)